



OVERDRACHTSTATION

Voor een aansluiting op het elektriciteitsnet van de netbeheerder is vaak een overdrachtstation (inkoopstation) nodig. AKA levert deze stations zowel in betreedbare als compact-variant. De betreedbare stations zijn nodig voor de grotere MS-installaties. De betonnen prefab stations kunnen vooraf geheel of deels door AKA worden ingericht conform de eisen van de lokale netbeheerder. Het station is onderverdeeld in separaat toegankelijke compartimenten voor de Middenspanningsschakelaar, en voor meting (of een externe meetkast).

Een betreedbare ruimte kan op maat worden gemaakt en eventueel tevens worden voorzien van een klant-schakelruimte of SCADA-ruimte. Het station is ontworpen conform IAC-AB 20 kA/1 sec. Stations kunnen worden gebouwd met thermisch isolerende wanden en dak.



GRÄPER-GROEP

BOUWKUNDIGE INBOUWDELEN

- Deuren en ventilatieroosters uit staal of aluminium, optioneel in thermisch geïsoleerde uitvoering.
- voorzieningen voor kortsluitveilige opstelling van de MS-schakelaar
- Waterdichte kabeldoorvoersystemen fabrikaat Hauff-Technik
- Aardingsdoorvoeringen
- Hijsankers in het station en/of in de kelder.

BOUWKUNDIGE AFWERKING

- Deuren en roosters in transparant geanodiseerd aluminium of poedercoating. Stalen deuren voorzien van coating in RAL kleur.
- De wanden worden inwendig voorzien van een witte muurverf.
- Zijwanden uitwendig afgewerkt met een granolstructuur in RAL kleur.
- Optioneel kan het station worden voorzien van steenstrips, gewassen grind, enz.
- Optioneel kunnen stations worden geleverd in een later ommetselbare versie.


ELEKTROTECHNISCHE INBOUWDELEN

- De middenspanningsinstallatie (van de netbeheerder) kan door AKA worden ingebouwd en aangesloten op de interne bekabeling.
- Meting voor netbeheerder kan worden voorbereid.
- Overige componenten zoals verlichting/WCD en evt. verwarming worden aangebracht.

VOORDELEN

- **Robuuste betonnen behuizing, zeer onderhoudsarm.**
- **Afmetingen en uitvoering aanpasbaar.**
- **Veel mogelijkheden in buitenwandafwerking.**
- **Inrichting aangepast aan uw situatie, Plug and play te leveren.**
- **Snelle plaatsing en service door eigen VCA** gecertificeerd personeel.**
- **Sondering, fundering en aarding kan door AKA worden verzorgd.**

Aka is al vele jaren specialist in veilige prefab-stations voor de verdeling van energie. De stations worden ingericht aangeleverd op de bouwplaats en met eigen personeel geplaatst. Ook kunt u bij AKA terecht voor middenspanningskabelgarnituren (Euromold /Nexans) en kabeldoorvoersystemen (Hauff-technik)

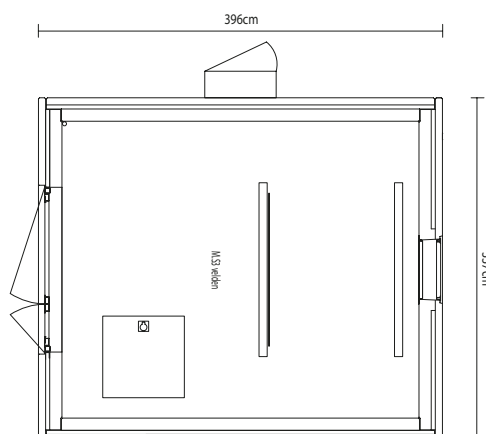

AKA • Keersluisweg 41 • 1332 EE Almere
088 - 5434 000 • sales@aka.nl • aka.nl

